

LATCHING SYSTEMS MFG170 - TOOL OPERATED
IMPUGNATURA CON CHIUSURA ESAGONALE

MANIGLIE SERIE MFG 170
LATCHING SYSTEMS MFG170

Certified according to ISO 9001 : 2008
All products ROHS-compliant



MATERIALE:
Impugnatura: Poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6), nero
Rullino: Zama, poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6)
Vite: Acciaio zincato

MATERIAL:
Handle: Glass fiber reinforced polyamide (PA6), black.
Roller cam: zinc die-cast, glass fiber reinforced polyamide (PA6).
Screw: Steel, zinc plated.


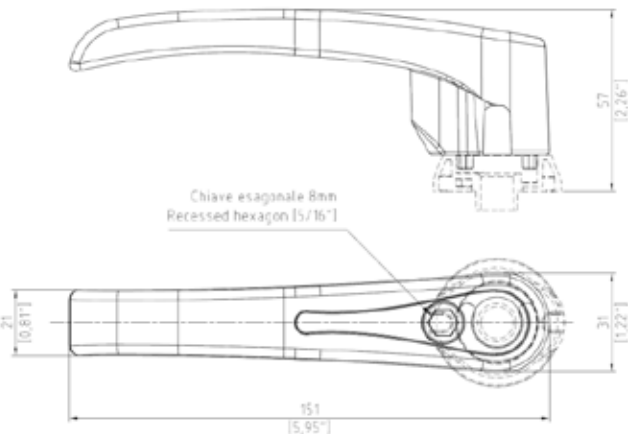


Table with 3 columns: P/N, TIPO/TYPE, and Pcs/Box. It lists five configurations of the MFG170 handle system, including options with and without roller cams and different roller cam sizes.



La maniglia MFG170 è stata progettata per porte isolate utilizzate per centrali di trattamento aria. Veloce e facile da montare, la maniglia MFG170 può essere fornita con o senza serratura e con una serie completa di componenti accessori quali la maniglia interna, il gancio di sicurezza per porte con pressione positiva e sistema per chiusura multipla. Gli scrocci a rullino regolabili assicurano una chiusura dolce e una corretta compressione della guarnizione e possono essere utilizzati per aperture sia verso l'interno che verso l'esterno. La maniglia è adatta anche per le applicazioni a taglio termico.


The MFG170 latching system has been designed for insulated double skinned doors for HVAC applications. Fast and easy to install, the MFG170 can be provided with or without key locking and a complete range of different parts, such as security inside handle, safety catches for positive pressure doors, and multi-points rod linkage. The adjustable roller cams insure smooth closing and proper compression of the gasket, and can be used for inswing or outswing operation. Approved for thermal break applications.

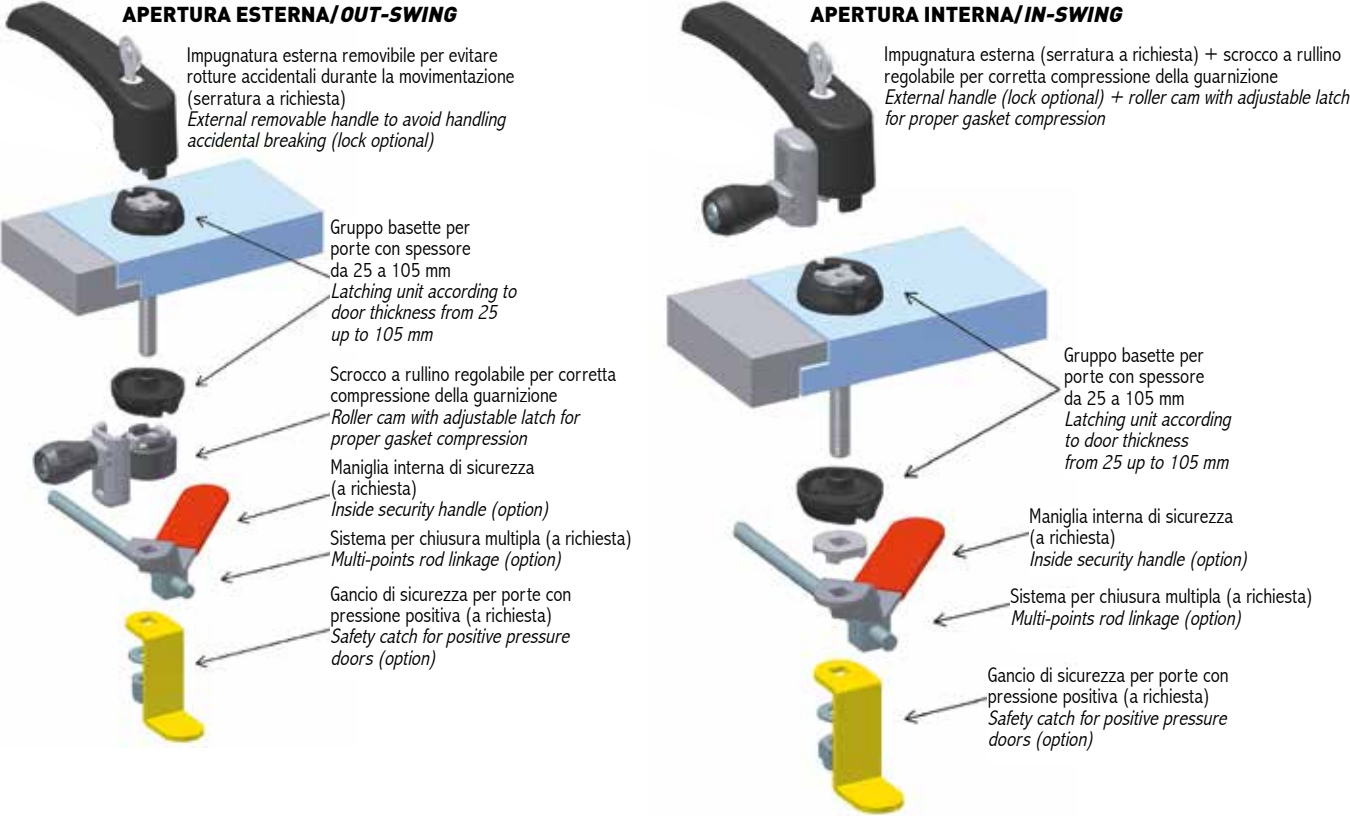

Enginia Srl

Viale Lombardia, 78 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Italy
tel. +39 02.95749357 - fax +39 02.95749365
commerciale@enginiasrl.com - www.enginiasrl.com

LATCHING SYSTEMS MFG170
IMPUGNATURA SENZA SERRATURA

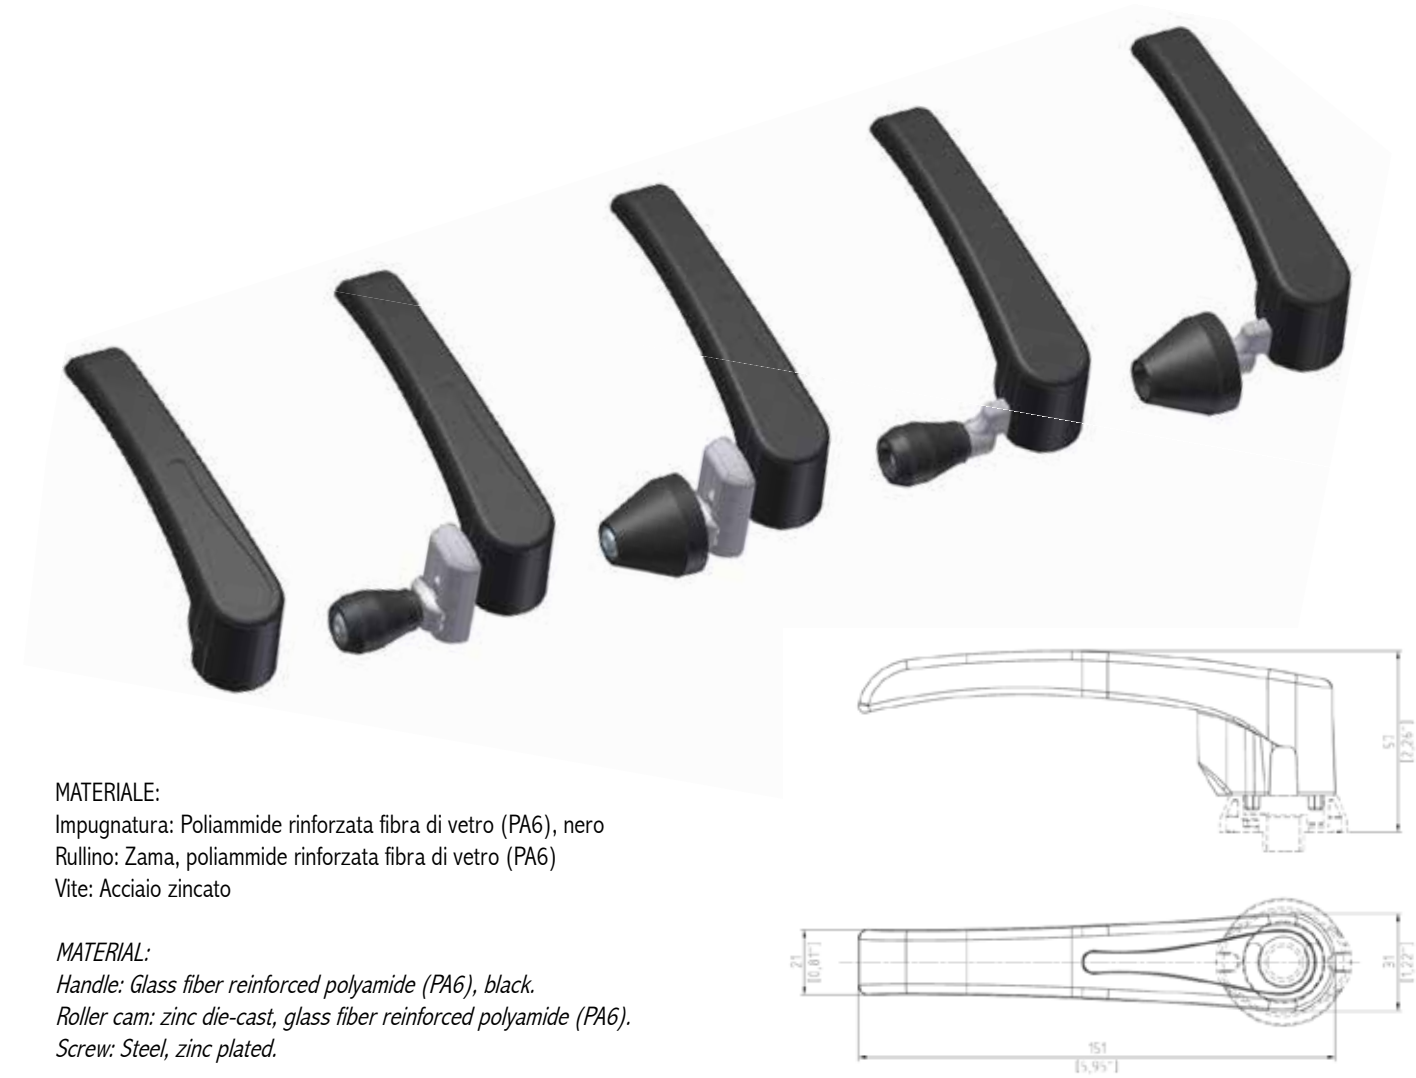


MATERIALE:
Impugnatura: Poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6), nero
Rullino: Zama, poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6)
Vite: Acciaio zincato

MATERIAL:
Handle: Glass fiber reinforced polyamide (PA6), black.
Roller cam: zinc die-cast, glass fiber reinforced polyamide (PA6).
Screw: Steel, zinc plated.

IMPUGNATURA SENZA SERRATURA/HANDLE WITHOUT LOCK		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-I01	SENZA RULLINO/WITHOUT ROLLER CAM	50
MFG170-I02	CON RULLINO REGOLABILE PICCOLO/WITH SMALL ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I03	CON RULLINO REGOLABILE GRANDE/WITH BIG ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I17	CON RULLINO FISSO PICCOLO/WITH SMALL FIXED ROLLER CAM	
MFG170-I18	CON RULLINO FISSO GRANDE/WITH BIG FIXED ROLLER CAM	

LATCHING SYSTEMS MFG170 - KEY LOCK
IMPUGNATURA CON SERRATURA

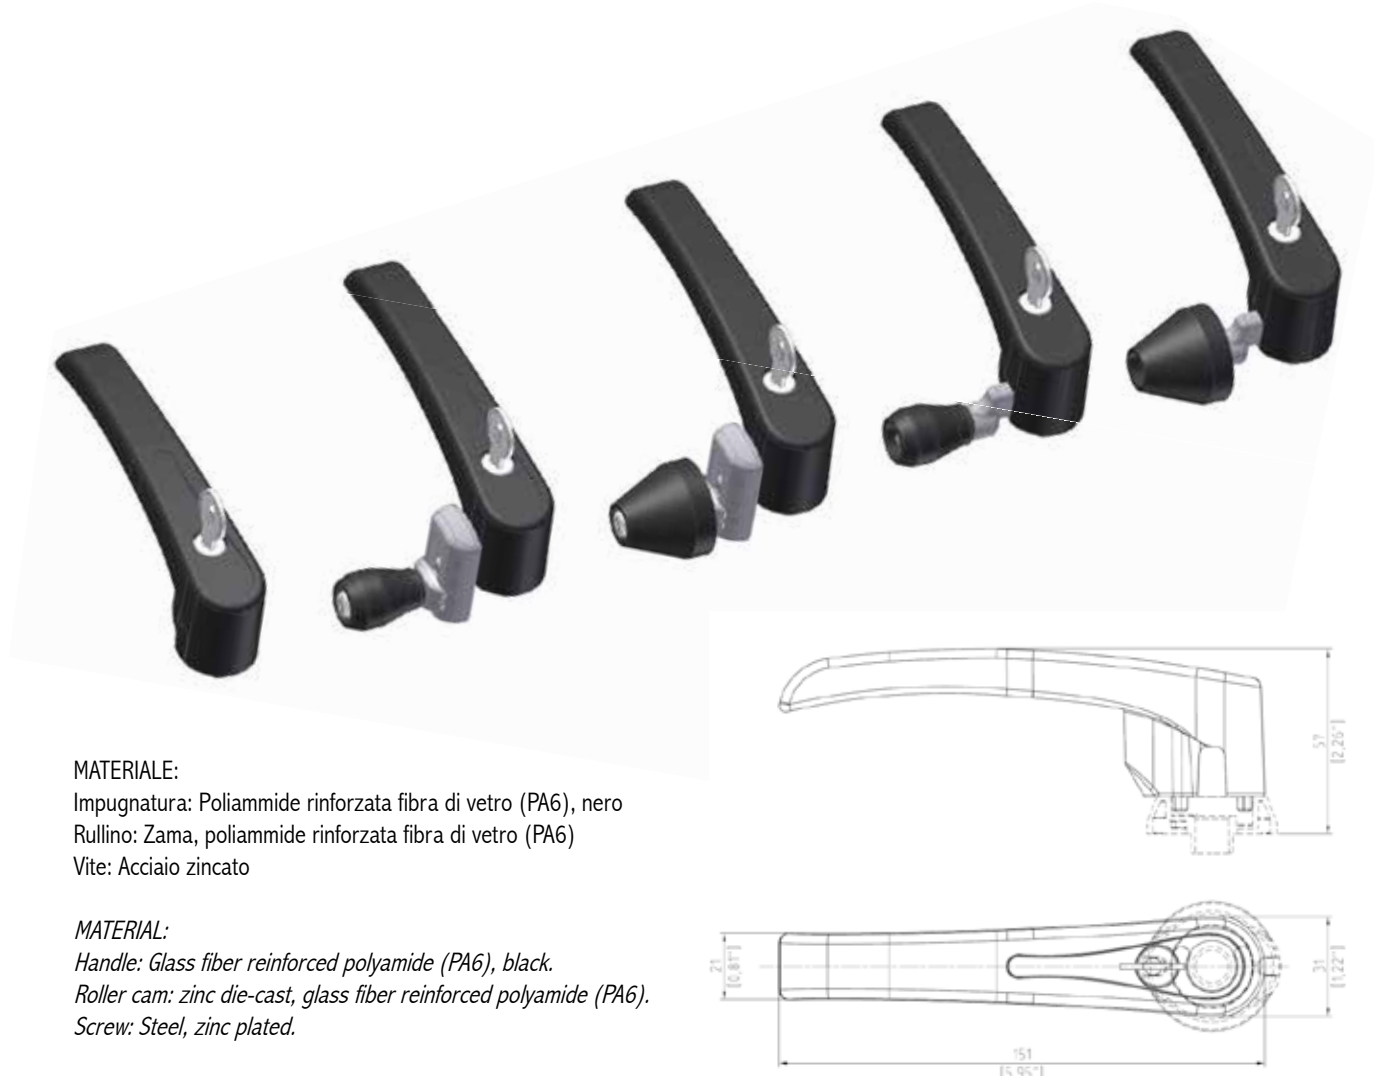


MATERIALE:
Impugnatura: Poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6), nero
Rullino: Zama, poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6)
Vite: Acciaio zincato

MATERIAL:
Handle: Glass fiber reinforced polyamide (PA6), black.
Roller cam: zinc die-cast, glass fiber reinforced polyamide (PA6).
Screw: Steel, zinc plated.

IMPUGNATURA CON SERRATURA/HANDLE WITH LOCK		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-I04	SENZA RULLINO/WITHOUT ROLLER CAM	50
MFG170-I05	CON RULLINO REGOLABILE PICCOLO/WITH SMALL ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I06	CON RULLINO REGOLABILE GRANDE/WITH BIG ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I19	CON RULLINO FISSO PICCOLO/WITH SMALL FIXED ROLLER CAM	
MFG170-I20	CON RULLINO FISSO GRANDE/WITH BIG FIXED ROLLER CAM	

LATCHING SYSTEMS MFG170 - PADLOCK
IMPUGNATURA LUCCHETTABILE

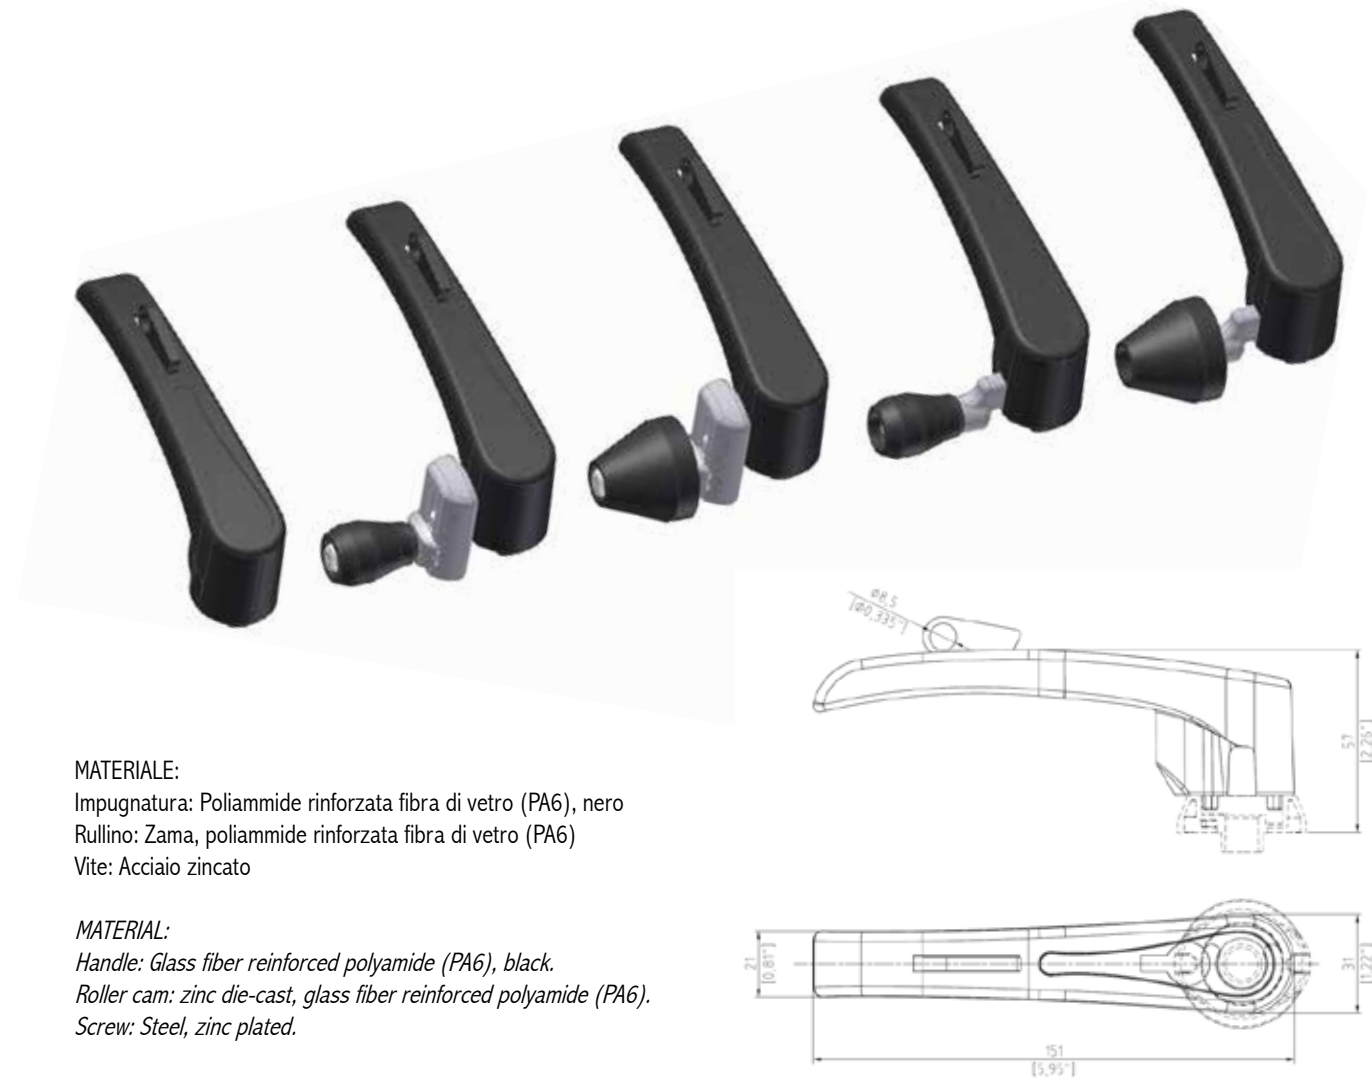

MATERIALE:
Impugnatura: Poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6), nero
Rullino: Zama, poliammide rinforzata fibra di vetro (PA6)
Vite: Acciaio zincato

MATERIAL:
Handle: Glass fiber reinforced polyamide (PA6), black.
Roller cam: zinc die-cast, glass fiber reinforced polyamide (PA6).
Screw: Steel, zinc plated.

IMPUGNATURA LUCCHETTABILE/PADLOCKABLE HANDLE		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-I11	SENZA RULLINO/WITHOUT ROLLER CAM	50
MFG170-I12	CON RULLINO REGOLABILE PICCOLO/WITH SMALL ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I13	CON RULLINO REGOLABILE GRANDE/WITH BIG ADJUSTABLE ROLLER CAM	
MFG170-I21	CON RULLINO FISSO PICCOLO/WITH SMALL FIXED ROLLER CAM	
MFG170-I22	CON RULLINO FISSO GRANDE/WITH BIG FIXED ROLLER CAM	

LATCHING SYSTEMS MFG170 - LATCHING UNITS TYPE 1
GRUPPO BASETTE TIPO 1

LATCHING SYSTEMS MFG170 - LATCHING UNITS TYPE 2
GRUPPO BASETTE TIPO2


LATCHING SYSTEMS MFG170 - LATCHING UNITS TYPE 3
GRUPPO BASETTE TIPO 3



MATERIALE:
Perno: Zama zincata - Basetta: Zama zincata + Poliammide rinforzata
fibra vetro (PA6) - Dado e rondella: Acciaio zincato - Guarnizione: PU

MATERIAL:
Shaft: Zinc die-cast, zinc plated. - Housing: Zinc die-cast, zinc plated +
Glass fiber reinforced polyamide (PA6). - Nut and washer: Steel,
zinc plated. - Gasket: PU


GRUPPO BASETTE TIPO1/LATCHING UNITS TYPE 1		
P/N	SPESSORE PORTA DOOR THICKNESS *L*	Pcs/Box
MFG170-B01	25/35 (0.98/1.37)	50
MFG170-B02	40/50 (1.57/1.96)	
MFG170-B03	60/75 (2.36/2.95)	
MFG170-B04	95/105 (3.74/4.13)	

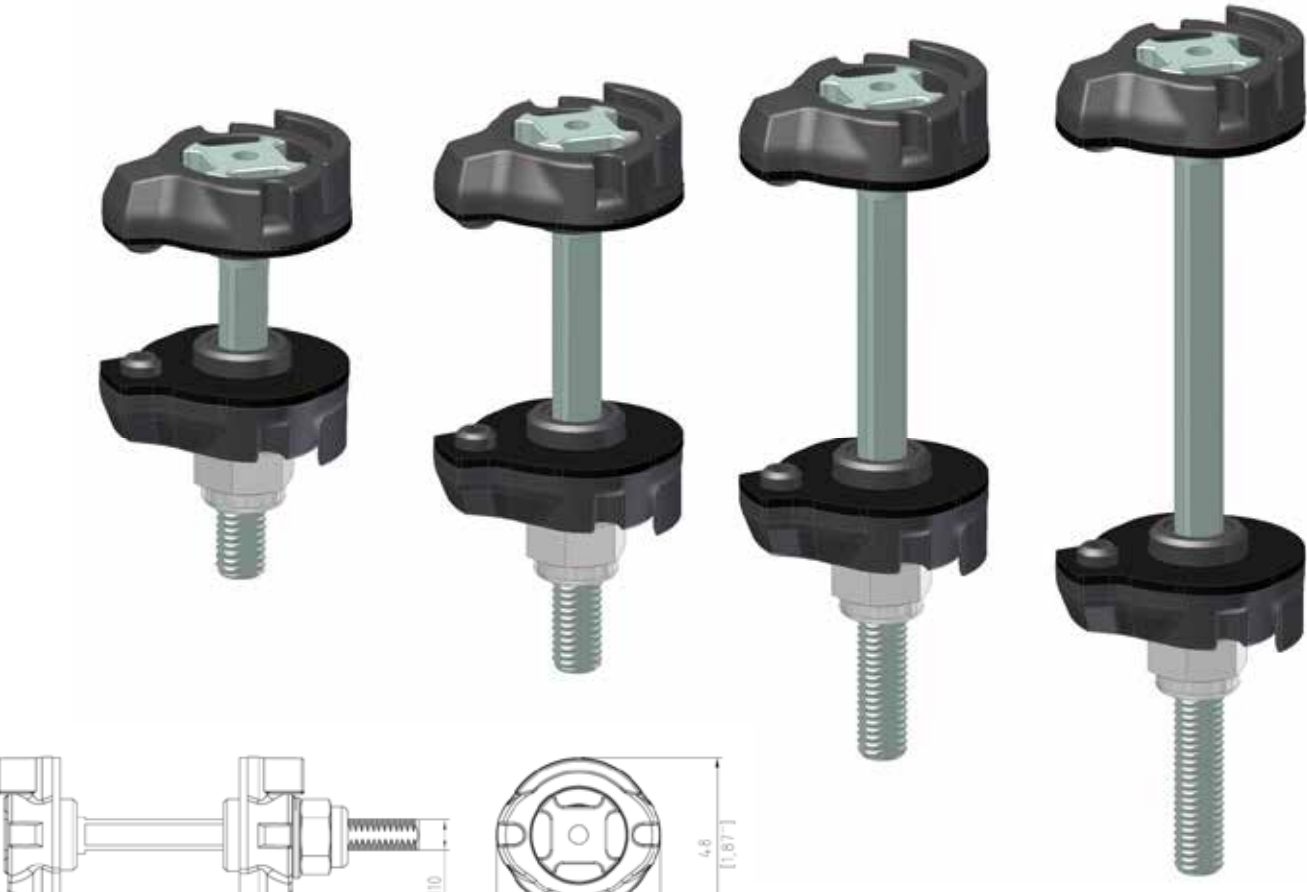

MATERIALE:
Perno: Zama zincata - Basetta: Zama zincata + Poliammide rinforzata
fibra vetro (PA6) - Dado e rondella: Acciaio zincato - Guarnizione: PU

MATERIAL:
Shaft: Zinc die-cast, zinc plated. - Housing: Zinc die-cast, zinc plated +
Glass fiber reinforced polyamide (PA6). - Nut and washer: Steel,
zinc plated. - Gasket: PU



GRUPPO BASETTE TIPO 2/LATCHING UNITS TYPE 2		
P/N	SPESSORE PORTA DOOR THICKNESS *L*	Pcs/Box
MFG170-B09	25/35 (0.98/1.37)	50
MFG170-B10	40/50 (1.57/1.96)	
MFG170-B11	60/75 (2.36/2.95)	
MFG170-B12	95/105 (3.74/4.13)	

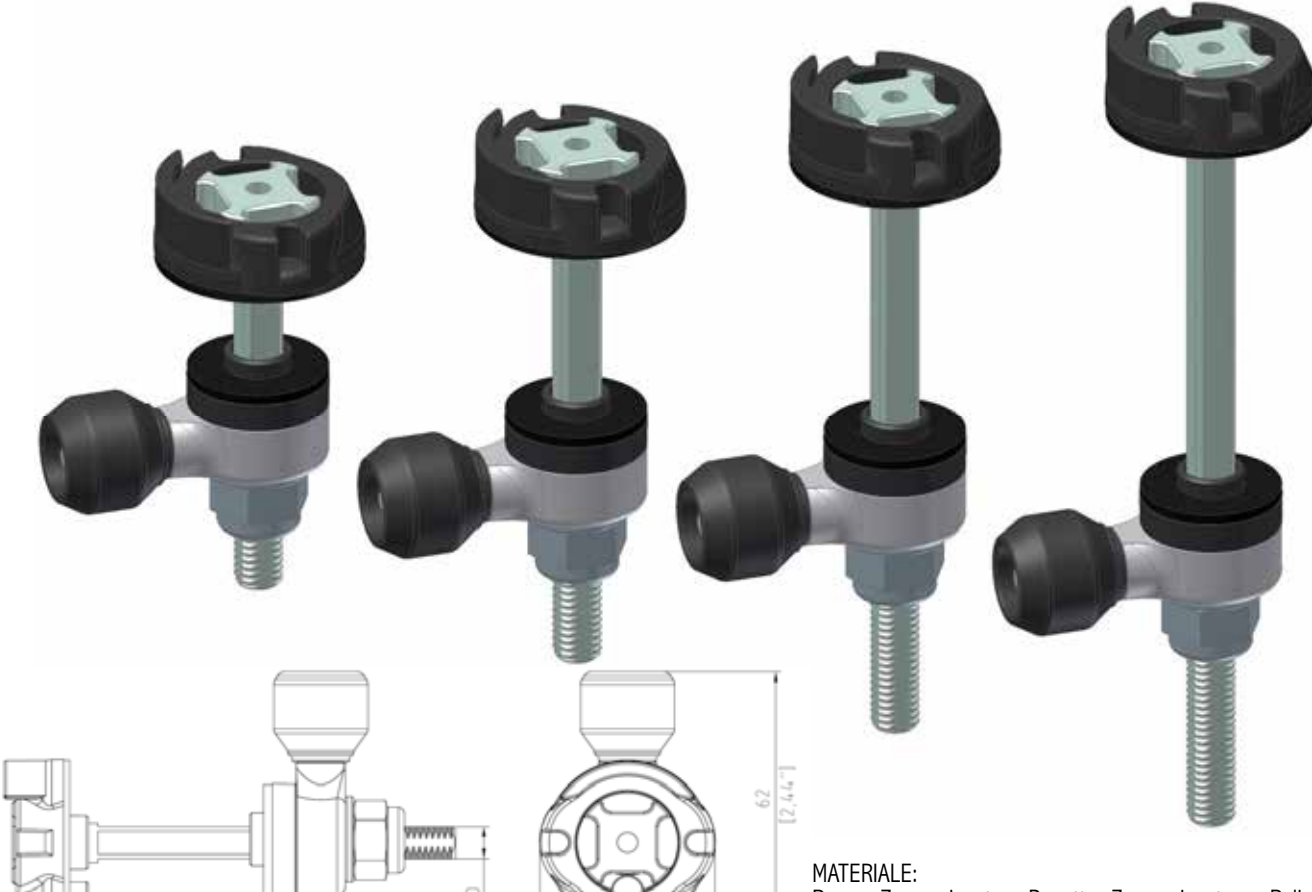



MATERIALE:
Perno: Zama zincata - Basetta: Zama zincata + Poliammide rinforzata
fibra vetro (PA6) - Dado e rondella: Acciaio zincato - Rullino: Zama zincata
e poliammide rinforzata con fibra di vetro (PA6), nero, viteria zincata -
Guarnizione: PU

MATERIAL:
Shaft: Zinc die-cast, zinc plated. - Housing: Zinc die-cast, zinc plated +
Glass fiber reinforced polyamide (PA6). - Nut and washer: Steel,
zinc plated. - Roller cam: Zinc die-cast, zinc plated + glass fiber reinfor-
ced polyamide (PA6), black, steel screw - Gasket: PU



GRUPPO BASETTE TIPO 3/LATCHING UNITS TYPE 3		
P/N	SPESSORE PORTA DOOR THICKNESS *L*	Pcs/Box
MFG170-B13	25/35 (0.98/1.37)	50
MFG170-B14	40/50 (1.57/1.96)	
MFG170-B15	60/75 (2.36/2.95)	
MFG170-B16	95/105 (3.74/4.13)	

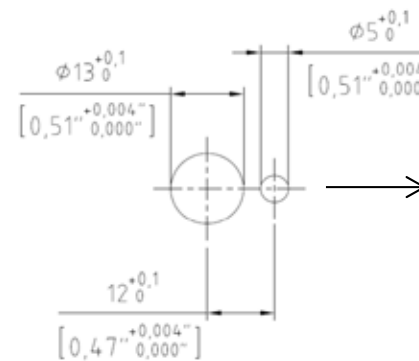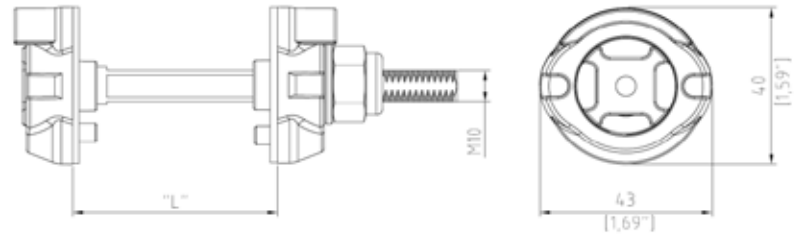

FORO PICCOLO VERSO
IL LATO CERNIERA
SMALL HOLE TOWARDS
HINGE SIDE OF DOOR

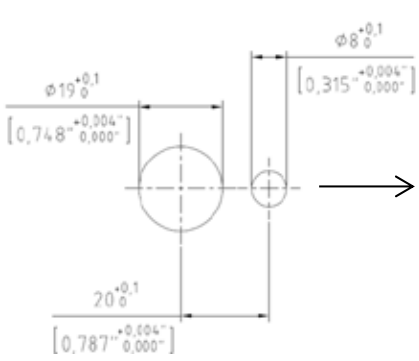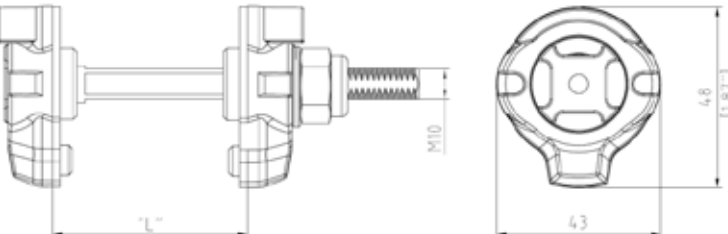


FORO PICCOLO VERSO
IL LATO CERNIERA
SMALL HOLE TOWARDS
HINGE SIDE OF DOOR

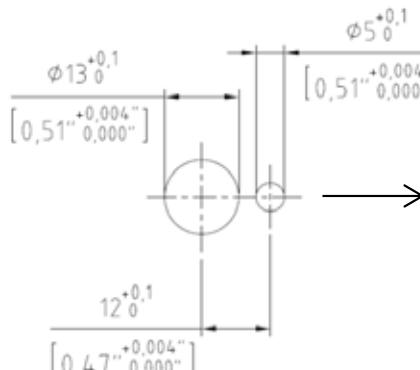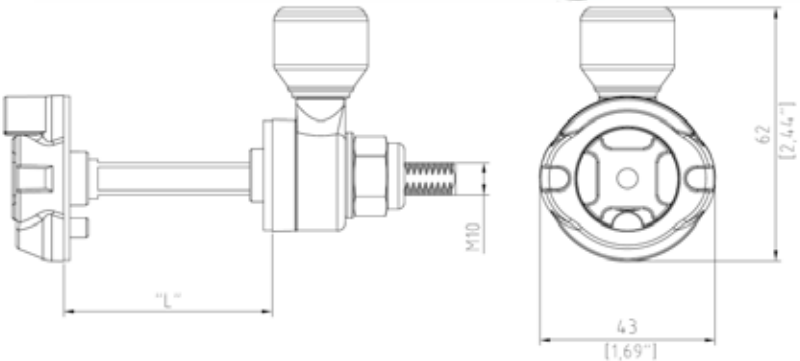

FORO PICCOLO VERSO
IL LATO CERNIERA
SMALL HOLE TOWARDS
HINGE SIDE OF DOOR


INSIDE SECURITY HANDLE - SAFETY CATCH
MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA - GANCIO DI SICUREZZA

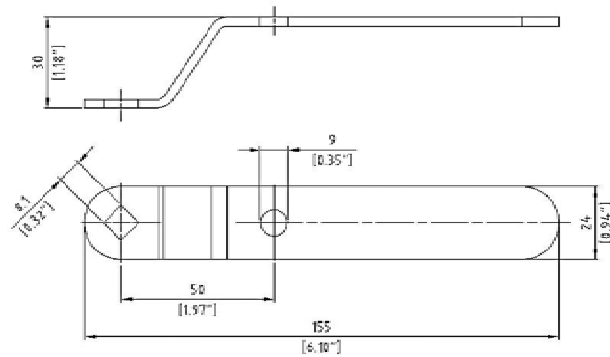

MATERIALE:
Maniglia interna di sicurezza: Acciaio con copertura in plastica rossa

MATERIAL:
Inside security handle : Steel with red plastic coat.

MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA INSIDE SECURITY HANDLE		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-MI1	MANIGLIA DI SICUREZZA SECURITY HANDLE	50

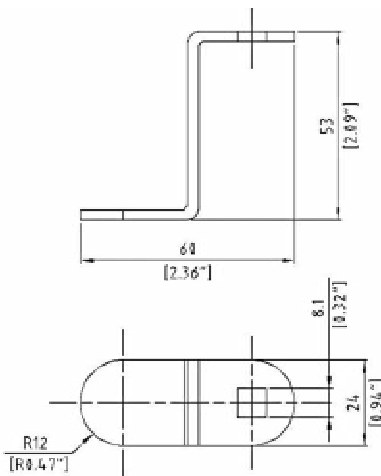

MATERIALE:
Gancio di sicurezza: Acciaio verniciato a polvere, giallo

MATERIAL:
Safety catch: Steel with yellow powder coat.


GANCIO DI SICUREZZA SAFETY CATCH		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-LS1	GANCIO DI SICUREZZA SAFETY CATCH	50

LATCHING SYSTEMS MFG170 - ROLLER CAM
RULLINO




MATERIALE:
Rullino: Zama zincata e poliammide rinforzata con fibra di vetro (PA6), nero, viteria zincata

MATERIAL:
Roller cam: Zinc die-cast, zinc plated + glass fiber reinforced polyamide (PA6), black, steel screw

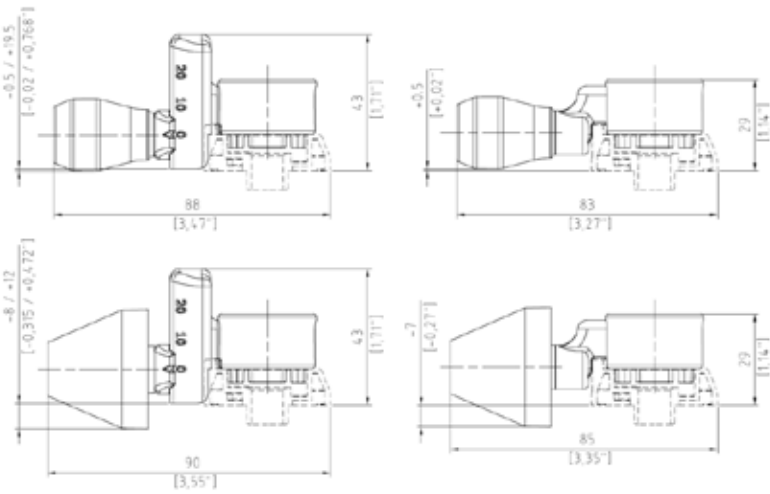

IMPUGNATURA CON SERRATURA/HANDLE WITH LOCK		
P/N	TIPO/TYPE	Pcs/Box
MFG170-S01	RULLINO REGOLABILE PICCOLO/SMALL ADJUSTABLE ROLLER	50
MFG170-S02	RULLINO REGOLABILE GRANDE/BIG ADJUSTABLE ROLLER	
MFG170-S03	RULLINO FISSO PICCOLO/SMALL FIXED ROLLER	
MFG170-S04	RULLINO FISSO GRANDE/BIG FIXED ROLLER	

LATCHING SYSTEMS MFG170 - INSIDE ROD LINK
LEVE DI RIMANDO

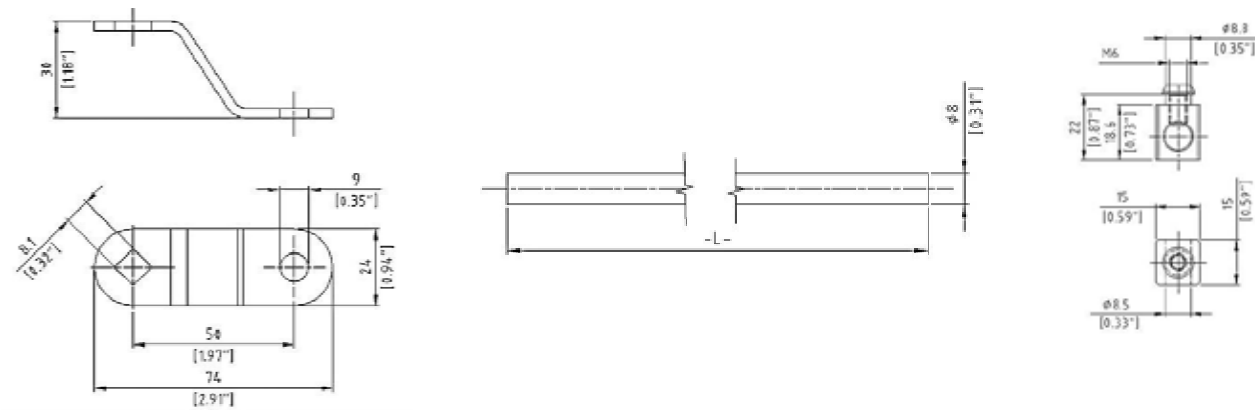

MATERIALE:
Leva per asta di collegamento, asta di collegamento, parte di collegamento e vite: Acciaio zincato

MATERIAL:
Plate for link part, rod link, link part, screw: Steel, zinc plated.

LEVE DI RIMANDO/INSIDE ROD LINK		
P/N	L	Pcs/Box
MFG170-AR1	900 (35.43)	25
MFG170-AR2	1100 (43.30)	
MFG170-AR3	1300 (51.18)	
MFG170-AR4	1500 (59.05)	